

นวัตกรรมใหม่ แหล่งไฟสัญญาณเตือน

PATLITE®



รุ่น **SL**
ไฟสัญญาณเตือน
แบบกระพริบ

มาตรฐานการใช้งานพร้อมฟังก์ชัน
ตั้งค่าการกระพริบ

รุ่น **SK**
ไฟสัญญาณเตือน
แบบหมุน

เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์
พร้อมประสิทธิภาพการส่องสว่าง

รุ่น **SF**
ไฟสัญญาณเตือน
แบบหลายฟังก์ชัน

ผสานกันระหว่างการกระพริบ
และการหมุนของไฟสัญญาณเตือน



บริษัท โปรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

22/354 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ 20230

Mobile : 099-6103519 | 099-7358459

Tel : 033-130209

Email : Sales@propluscorp.co.th

Web : www.Propluscorp.co.th



@propluscorp

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้าบริการได้ตลอดเวลา

f /propluscorp

f /abbjokabthailanddistributor

y /propluscorp



เราทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อนวัตกรรมความปลอดภัย

ย้อนกลับไปในปี 2498 ความสำเร็จแรกเริ่มของเรามาจากการพัฒนาโมโครมอเตอร์ ซึ่งเป็นการรวมกันของมอเตอร์และการส่องสว่าง เกิดเป็นไฟสัญญาณเตือนแบบหมุนครั้งแรกในปี 1965

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไฟสัญญาณเตือนได้กลายเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการแจ้งสถานะการทำงานในสถานที่ทำงานหลากหลายรูปแบบ

ไฟสัญญาณเตือนรุ่นใหม่ มาจากผลลัพธ์ของการสะสมประสบการณ์และความรู้ที่ยาวนาน ผสมกับความมุ่งมั่นของเรา เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับสังคม



รุ่น SL



รุ่น SK



รุ่น SF



2019

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SL/ SK/ SF




1965

รุ่น SK-12

ปรับเปลี่ยนโมเดล แบบออนไลน์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อสามารถเช็คโมเดลสินค้าผ่านทางออนไลน์ และปรับเปลี่ยนโมเดลตามความต้องการของลูกค้า

พบกันเร็วขึ้น

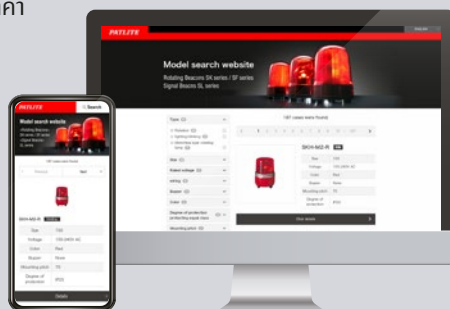

PATLITE Corporation

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL:+81-6-7711-8953 FAX:+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL:+1-310-328-3222 FAX:+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL:+65-6226-1111 FAX:+65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

PATLITE (CHINA) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China 200072
TEL:+86-21-6630-8969 FAX:+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL:+49-811-9981-9770-0 FAX:+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu

PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusae-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL:+82-2-523-6636 FAX:+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-2-2555-1611 FAX:+886-2-2555-1621 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsenok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL:+66-2-541-5431 FAX:+66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL:+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

www.patlite.co.th

- แพคเกจและโมดูลแพคเกจ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของแพคเกจ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ประเทศอื่น
- ชื่อผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

คำเตือน

เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง โปรดอ่าน "คู่มือการใช้งาน" ก่อนการใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได้ ขอแนะนำให้ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมโดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

ไฟสัญญาณเตือน แบบกระพริบ รุ่น SL

อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง*	ประเภทสายไฟ IP23 IP65	เทอร์มินอลบล็อก แบบไร้สกรู IP66	ความถี่เสียง 88 เดซิเบล SL08: 86dB	ต่อเนื่อง	กระพริบ	ไฟวาบ สามครั้ง
* คำนวณจากผู้ผลิต	เมื่อใช้คู่กับ ฐานยึดแบบยาง (จำหน่ายแยก)	ชนิด KT				



SL08 เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.
SL10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.
SL15 เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.



ไฟสัญญาณเตือน แบบหมุน รุ่น SF

อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง*	IP23	IP65	ความถี่เสียง 88 เดซิเบล
* คำนวณจากผู้ผลิต		เมื่อใช้คู่กับ ฐานยึดแบบยาง (จำหน่ายแยก)	



SKS เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.
SKH เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.

ทัศนวิสัยสูงสุด


เลนส์ฟรอสต (รุ่น SL)

เลนส์ฟรอสตที่พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถกระจายแสงรอบข้างจนถึงตัวด้านบนสุดอย่างสม่ำเสมอทั่วกัน



สะท้อนแสงแบบคู่ (รุ่น SK)


การสะท้อนแสงแบบคู่สามารถกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในจุดบอด




ประสิทธิภาพสูงสุด

ฉายแสงคลื่นไหวด้วย LED (รุ่น SF)


ด้วยเทคโนโลยีแบบโรตอเรเตอร์ โดยใช้การจำลองรูปแบบการฉายแสงของ LED อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คล้ายกับการเคลื่อนไหวยางเช่นการหมุน

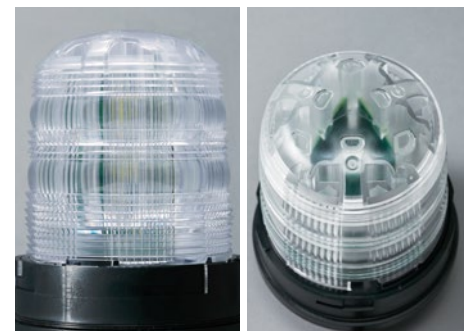


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

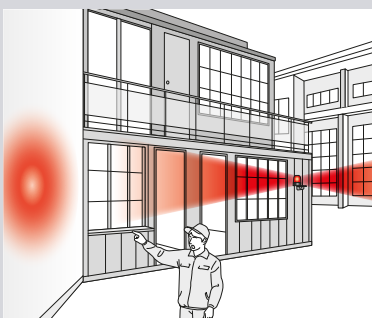

โรงงาน / อาคารสำนักงาน

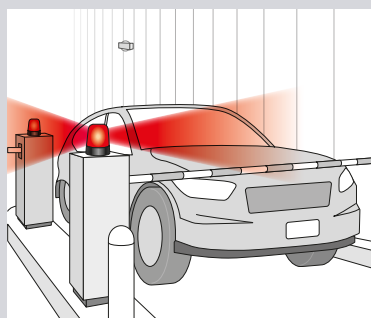

ทางเข้าออกที่จอดรถ

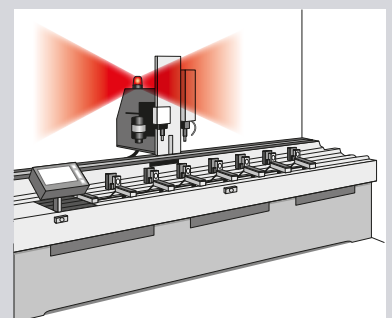

สายการผลิตในโรงงาน

SK

รุ่น SF

ไฟสัญญาณเตือนแบบหลายฟังก์ชัน

ไฟหมุน

(120 รอบ/นาที)



SKP
เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.



R : แดง



Y : เหลือง



G : เขียว



B : น้ำเงิน



ประเภทสายไฟ

อายุการใช้งาน LED
100,000 ชั่วโมง*

* คำนวณจากผู้ผลิต

IP23

IP65

เมื่อใช้คู่กับฐานยึดแบบยาง (จำหน่ายแยก)



เทอร์มินอลบล็อกแบบไร้สกรู

IP66

ความถี่เสียง 88

เดซิเบล SF08: 86dB



รูปแบบของแสงสัญญาณเตือน

ไฟหมุน

ไฟวาบ

เป็นจังหวะ



R : แดง



Y : เหลือง



G : เขียว



B : น้ำเงิน



SF08
เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.




SF10
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.

ความคงทนสูงสุด

มอเตอร์ไร้แปรงปัด (รุ่น SK)



เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบธรรมดา มอเตอร์แบบไร้แปรงปัดทำให้เกิดความร้อนน้อยลงและไม่ทำให้เกิดการสึกหรอได้ง่าย

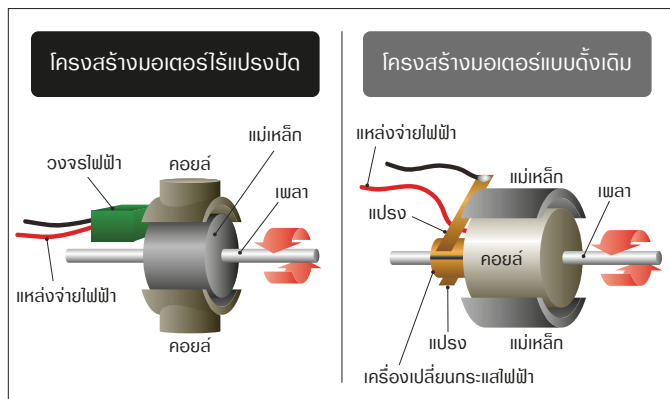


ติดตั้งง่ายดาย (แบบเทอร์มินอลบล็อก)

(รุ่น SL และ รุ่น SF)


- 1 ขันน็อตเข้ากับตัวยึด
- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลบล็อก
- 3 สวมตัวเครื่องเข้ากับฐานตัวยึด
- 4 หมุนเกลียวไปที่ด้านล็อกเพื่อปิด

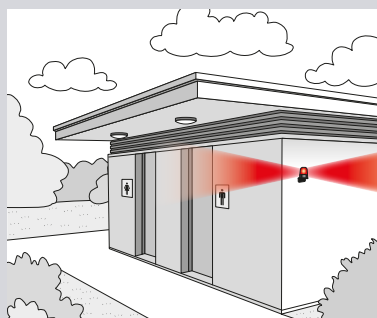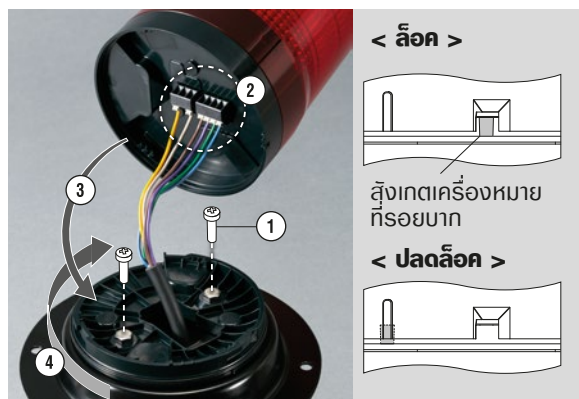

สวนสาธารณะ

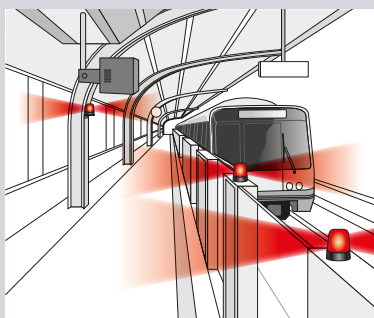

สถานีรถไฟ

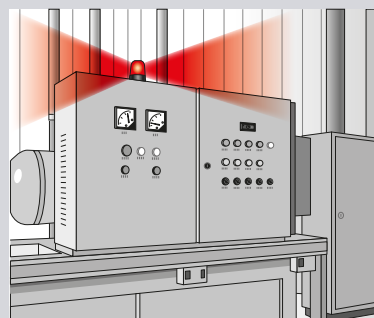

ตู้คอนโทรล

Pro+

CORPORATION



บริษัท โปรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

22/354 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ 20230

Mobile : 099-6103519 | 099-7358459

Tel : 033-130209

Email : Sales@propluscorp.co.th

Web : www.Propluscorp.co.th



@propluscorp

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้าบริการได้ตลอดเวลา



/propluscorp



/abbjokabthailanddistributor



/propluscorp

